



SOC-420(P) SOC-220(P)

Manuel d'installation

F



Précautions de sécurité

L'objectif des précautions de sécurité est d'assurer l'utilisation correcte de ce produit afin d'éloigner tout risque et tout dégât à la propriété. Assurez-vous de bien observer toutes les précautions.



Avertissement

Ne pas tenir compte d'un avertissement risque de causer des blessures graves, voire mortelles.



1. Assurez-vous que le câble soit correctement inséré avant l'utilisation. (Une connexion desserrée peut provoquer un incendie.)
2. Lorsque vous installez la caméra sur un mur ou un plafond, installez-la de manière sûre. (La chute d'une caméra risque de provoquer des blessures.)
3. Ne placez aucun objet conducteur (tournevis, pièces de monnaie et objets métalliques par exemple) ou des récipients remplis d'eau au-dessus de la caméra. (Un incendie, un choc électrique ou la chute d'objets risquent de provoquer de sérieuses blessures.)
4. Ne l'installez pas dans un endroit poussiéreux ou humide. (Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.)
5. Si des odeurs ou de la fumée inhabituelles sortent de l'appareil, arrêtez de vous en servir. Dans ce cas, débranchez immédiatement la source d'alimentation et contactez le centre de service. (Une utilisation prolongée dans ce cas risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.)
6. Si ce produit ne fonctionne pas normalement, contactez le magasin où vous l'avez acheté ou votre centre de service le plus proche. Il convient de ne jamais démonter ou modifier ce produit de quelque manière que ce soit. (Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultants d'un démontage ou de réparations non autorisées.)

7. Lors du nettoyage, n'aspergez pas directement les pièces de l'appareil avec de l'eau. (Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.) Essuyez la surface à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez jamais de détergents ou autres produits de nettoyage chimique, cela pourrait décolorer la surface ou endommager la finition.



Mise en garde

Ne pas tenir compte d'une mise en garde peut entraîner des blessures corporelles ou des dégâts à la propriété.



1. Ne laissez pas tomber d'objets sur le produit ni ne soumettez le produit à de forts coups. Ne placez pas le produit dans un emplacement où il pourrait subir de fortes vibrations ou des interférences magnétiques.
2. Ne placez pas le produit dans un emplacement où il fait très chaud (plus de 50°C/122°F), très froid (moins de 10°C/14°F) ou très humide. (Cela pourrait causer un incendie ou provoquer une décharge électrique.)
3. Évitez un emplacement où le produit est exposé à des rayons directs du soleil ou à une source de chaleur, telle qu'un radiateur ou un appareil de chauffage. (Le non-respect de cette consigne pourrait présenter un risque d'incendie.)
4. Si vous désirez déplacer le produit à la suite de son installation, assurez-vous de couper le courant avant son déplacement et sa réinstallation.
5. Installez le produit dans une aire bien ventilée.
6. En cas d'orage, débranchez le cordon électrique de la prise murale. (Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie ou endommager le produit.)

Sommaire

SOC-420(P)/SOC-220(P) Introduction

Chapitre 1	SOC-420(P)/SOC-220(P) Introduction	5
Chapitre 2	Vérifiez soigneusement le contenu du carton	6
	Précautions à prendre lors de l'installation et de l'utilisation de la caméra dôme	7
Chapitre 3	SOC-420(P)/SOC-220(P) Installation	8
Annexe	Configuration des broches pour le modèle SOC-420(P)/SOC-220(P)	9
	SOC-420(P)/SOC-220(P) Caractéristiques Techniques	10

Le SOC-420(P)/SOC-220(P) est une caméra destinée uniquement au VPP (Pack vidéo professionnelle).

Le SOC-420(P) est équipé d'une lentille zoom 12x. Le SOC-220(P) est équipé d'un micro interne. Ces deux caméras peuvent très facilement être installées par des débutants.

Le SOC-420(P) est un appareil de surveillance avancé qui permet une surveillance zoom maximum de 120x grâce à son zoom 12x et son circuit intégré de zoom 10x numérique.


Le SOC-420(P) est un appareil de surveillance multifonctions équipé de toutes les dernières caractéristiques des caméras de surveillance existantes : la fonction Low-Light Surveillance qui permet de viser des objets en mouvement dans des conditions d'éclairage très faible, la fonction White Balance qui permet un rendu des couleurs précis sous n'importe quelle source de lumière, la fonction BLC qui permet une compensation effective du contre-jour même dans des endroits avec une forte lumière incidente, le micro intégré qui permet à l'utilisateur d'entendre tous les sons émis dans la zone de contrôle et la fonction Auto Focus qui suit et met au point automatiquement le sujet. Le micro intégré qui permet à l'utilisateur d'entendre tous les sons émis dans la zone de surveillance.

Le SOC-220(P) est également équipé de la fonction Auto White Balance et du micro intégré. Contrairement au SOC-420(P) il n'est pas équipé de zoom.

Avant de procéder à l'installation

Vérifiez soigneusement le contenu du carton

Assurez-vous que tous les éléments (y compris la caméra, le support de fixation, Manuel d'installation et les câbles) sont compris dans votre paquet SOC-420(P)/SOC-220(P).

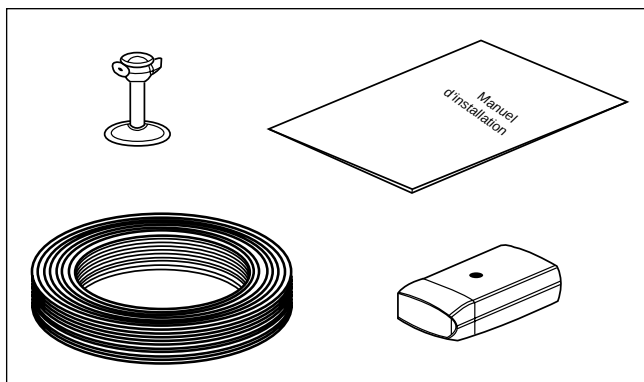

Précautions à prendre lors de l'installation et de l'utilisation de la caméra dôme


- ✓ Avant d'entreprendre l'installation de la SOC-420(P)/SOC-220(P), assurez-vous bien que l'emplacement d'installation puisse suffisamment supporter son poids. (environ 800 gr pour le SOC-420(P) et 500 gr pour le SOC-220(P))
- ✓ Vérifiez que le câble n'est pas coincé et que sa gaine isolante n'a pas été retirée. (Le non-respect de cette précaution pourrait provoquer un incendie ou endommager le produit.)
- ✓ Veillez à ce que personne ne s'approche de l'aire d'installation. Des objets peuvent tomber causer des blessures corporelles. Avant de commencer l'installation de la caméra, placez les objets de valeur dans un endroit sûr.
- ✓ Installez la SOC-420(P)/SOC-220(P) dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. Lors de l'usage ou de l'entreposage de la SOC-420(P)/SOC-220(P), évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil. Activez la fonction BLC (contre-jour) lorsque vous utilisez la SOC-420(P)/SOC-220(P) sous la lumière d'un projecteur ou tout autre lumière très forte.
- ✓ Il convient d'utiliser le SOC-420(P)/SOC-220(P) dans un endroit où la température et l'humidité sont entre les limites indiquées ci-dessous :
 - Température : -10°C et 50°C (14°F et 122°F)
 - Humidité: inférieur à 90%

SOC-420(P)/SOC-220(P) - Installation



Configuration des broches pour le modèle
SOC-420(P)/SOC-220(P)

1. Choisissez un endroit qui supporte au moins cinq fois le poids net de l'appareil à installer (environ 800 gr pour le SOC-420(P) et 500 gr pour le SOC-220(P)).




2. Installez le support de fixation fourni et connectez une extrémité du câble à l'arrière de la caméra.
A ce moment, placez le câble de manière à ce qu'il ne soit pas endommagé ou coincé.



3. Connectez l'autre extrémité du câble au moniteur ou à tout autre accessoire.



4. Utilisez la poignée du support de fixation afin de diriger la caméra dans la direction que vous souhaitez contrôler.



8 ... 1

1	DATA+ (DONNÉES+)
2	VIDEO_OUT (Sortie Vidéo)
3	GND (TERRE)
4	DATA- (DONNÉES-)
5	AUDIO_OUT (Sortie Audio)
6	VDD
7	GND_V (TERRE_V)
8	CH_SEL (SEL_CAN)

SOC-420(P)/SOC-220(P) Caractéristiques Techniques

Article	Description	
	SOC-220P	SOC-420P
Type de produit	Normal Caméra	12x Zoom Objectif Caméra
Tension de la source d'alimentation	DC 12~18V	DC 12~18V
Consommation d'électricité	Environ 2 W	Environ 6 W
Système de diffusion	Système couleur standard PAL	Système couleur standard PAL
Dispositif d'imagerie	1/4 po IT S-HAD CDD	1/4 po IT S-HAD CCD
Pixels réelsl	500(H) X 582(V)	752(H) X 582(V)
Mode de balayage	625 lignes, rapport d'entrelacement 2:1	625 lignes, rapport d'entrelacement 2:1
Fréquence de ligne	Horizontal :15,625 Hz Vertical : 50 Hz	Horizontal :15,625 Hz Vertical : 50 Hz
Mode de synchronisation	INT	INT
Résolution	330 TV Lignes	480 TV Lignes
Rapport S/B	Plus de 48dB	Plus de 50dB (AGC Off)
Éclairage minimal	2 Lux (F2.0 50IRE)	2 Lux (avec détection désactivée) 0.02 Lux (avec détection x128)
Température des couleurs	ATW	ATW/AWC/Mode manuel (3200°K, 5600°K, contrôle du gain R/B)
Obturbateur électronique	ELC	Désactivé, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1K, 1/2K, 1/4K, 1/10K sec
Correction du contre-jour		Activé/désactivé (réglage de la zone)
Détection		Désactivé/Auto x2~x128/Fixe x2~x128
Zoom numérique		Activé, x2, x4, x6, x8, x10
Détecteur de mouvement		Activé/désactivé
Commande vidéo		Posi/Néga, Miroir, Réglage des détails
Sortie signal	Sortie vidéo composite: 1.0 Vp-p 75 ohms/RJ45	Sortie vidéo composite: 1.0 Vp-p 75 ohms/RJ45
Objectif	Distance focale : 2.9 mm Ouverture utile : F2.0	Distance focale : 3.6 ~ 43.2 mm Ouverture utile : F1.8(grand- angulaire), F2.6(télé)
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C
Humidité de fonctionnement	~90%	~90%
Dimensions	51.8mm(W)x50.3mm(H)x96.5mm(L)	51.8mm(W)x50.3mm(H)x96.5mm(L)
Poids	Environ 100g	Environ 160g

Article	Description	
	SOC-220	SOC-420
Type de produit	Normal Caméra	12x Zoom Objectif Caméra
Tension de la source d'alimentation	DC12~18V	DC12~18V
Consommation d'électricité	Environ 2 W	Environ 6 W
Système de diffusion	Caméra couleur standard NTSC	Caméra couleur standard NTSC
Dispositif d'imagerie	1/4 po IT Super-HAD CDD	1/4 po IT S-HAD CCD
Pixels réelsl	510(H) X 492(H)	768(H) X 494(V)
Mode de balayage	525 lignes, rapport d'entrelacement 2:1	525 lignes, rapport d'entrelacement 2:1
Fréquence de ligne	Horizontal :15,743 Hz Vertical : 60 Hz	Horizontal :15,734 Hz Vertical : 60 Hz
Mode de synchronisation	INT	INT
Résolution	330 TV Lignes	480 TV Lignes
Rapport S/B	Plus de 48dB	Plus de 48dB (AGC Off)
Éclairage minimal	2 Lux (F2.0 50IRE)	2 Lux (avec détection désactivée) 0.02 Lux (avec détection x128)
Température des couleurs	ATW	ATW/AWC/Mode manuel (3200°K, 5600°K, contrôle du gain R/B)
Obturbateur électronique	ELC	Désactivé, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1K, 1/2K, 1/4K, 1/10K sec
Correction du contre-jour		Activé/désactivé (réglage de la zone)
Détection		Désactivé/Auto x2~x128/Fixe x2~x128
Zoom numérique		Activé, x2, x4, x6, x8, x10
Détecteur de mouvement		Activé/désactivé
Commande vidéo		Posi/Néga, Miroir, Réglage des détails
Sortie signal	Sortie vidéo composite: 1.0 Vp-p 75 ohms/RJ45	Sortie vidéo composite: 1.0 Vp-p 75 ohms/RJ45
Objectif	Distance focale : 3.8 mm Ouverture utile : F2.0	Distance focale : 3.6 ~ 43.2 mm Ouverture utile : F1.8(grand- angulaire), F2.6(télé)
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C
Humidité de fonctionnement	~90%	~90%
Dimensions	51.8mm(W)x50.3mm(H)x96.5mm(L)	51.8mm(W)x50.3mm(H)x96.5mm(L)
Poids	Environ 100g	Environ 160g